Portfólio de Soluções

para Fechamento Perimetral

SuperMuro

www.supermuro.com.br

SOMOS A ESCOLHA CERTA
para fechamento perimetral

Construímos mais do que muros. Construímos soluções.

ATENDEMOS TODO BRASIL

+100.000 M2 CONSTRUÍDOS

SISTEMA DE FÁBRICA MÓVEL

Levamos soluções onde há GRANDES OBRAS

Somos referência nacional na construção de muros pré-fabricados em concreto armado, com mais de 100.000 m² executados em todo o Brasil. Nosso sistema de fábrica móvel garante agilidade, economia e qualidade no fechamento perimetral de grandes empreendimentos.

Nosso Diferencial: Fábrica Móvel

Desenvolvemos uma tecnologia que permite produzir os muros diretamente no canteiro de obras, com moldes portáteis e eficientes, sem depender de infraestrutura pesada.

Moldes do muro modelo POP.

Moldes do muro modelo MAX.

Vantagens para o Cliente:

Ao escolher a SuperMuro, nossos clientes têm acesso a soluções rápidas, econômicas e de alta durabilidade. Nossa tecnologia garante menor tempo de execução, redução de custos e acabamento de qualidade superior.

- ***Eliminação do transporte***
- ***Redução de custos***
- ***Rapidez na execução***
- ***Obra limpa e sem desperdícios***
- ***Sem necessidade de reboco***
- ***Pintura opcionalsuperior.***

CLIENTES QUE JÁ UTILIZARAM AS NOSSAS SOLUÇÕES

RNI UMA EMPRESA RODOBENS! · MRV · MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA · soma URBANISMO

GRASSELLI ENGENHARIA · FIBRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS · MUNDIAL Derivados de Petróleo · lorenge *Criando seu mundo.*

ALGUMAS OBRAS JÁ EXECUTADAS

FEIRA DE SANTANA-BA
Condomínio Reserva Sim - Muro modelo POP - 2.730 m2 de muro.

RONDONÓPOLIS-MT
Condomínio Origem RNI - Muro modelo POP - 9.670 m2 de muro.

CAMPO GRANDE-MS
Condomínio Bosque dos Ipês - Muro modelo POP - 6.312 m2 de muro.

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Condomínio Morro do Chapéu - Muro modelo POP - 2.650 m2 de muro.

RONDONÓPOLIS-MT
Condomínios Vicente Bissoni 1 e 2 - Muro modelo POP - 4.860 m2 de muro.

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
Condomínio de chácaras - Muro modelo POP - 1.840 m2 de muro.

GOIÂNIA-GO
Condomínio Estação RNI - Muro modelo POP - 1.485 m2 de muro.

NOVA VENÉCIA-ES
Condomínio Reserva Privilege - Muro modelo MAX - 4.680 m2 de muro.

E MUITAS OUTRAS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA E INTERIOR DO ES.
(Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari).

Nossos Produtos:

Muros que entregam o que realmente importa: **resistência, estética e economia.**

SUPERMURO POP

Campeão em custo x benefício!
Estrutura reforçada e placas com o mesmo excelente acabamento nos 2 lados.

- Espessura das placas: 5 cm
- Secção dos pilares: 13x16 cm
- Espaçamento entre pilares: 2,00 m
- Altura máxima: 2,70m

SUPERMURO MAX

Um produto de alta performance pensado para obras que exigem o MÁXIMO em resistência estrutural.

- Espessura das placas: 7 cm
- Secção dos pilares: 30x30 cm
- Espaçamento entre pilares: 5,00 m
- Altura máxima: 4,50m.

SUPERMURO POP

Qualidade e economia em cada metro linear

Um novo conceito em muro pré-moldado, destacando-se pela sua resistência, beleza e durabilidade. O projeto inclui uma estrutura reforçada e placas com acabamento primoroso em ambos os lados.

ACABAMENTO SUPERIOR

As placas apresentam superfícies lisas, prontas para receber pintura. Fabricadas em moldes especiais, garantem excelente acabamento em ambos os lados, conferindo beleza tanto ao lado interno quanto externo do muro.

PLACA "DE TOPO

Uma placa especial com secção em forma de "T", apresentando 10 cm de espessura na extremidade superior, proporcionando robustez e beleza ao muro.

O capitel e a placa de topo são opcionais, podendo ser instalados em conjunto ou separadamente.

DETALHES TÉCNICOS

Placas:
Largura: 2,00m (de eixo a eixo nos pilares).
Altura: 0,30m.
Espessura: 5 cm.
Armadura: Tela de aço eletrosoldada.
Encaixe "macho e fêmea" entre as placas.
Acabamento super liso nos 2 lados.

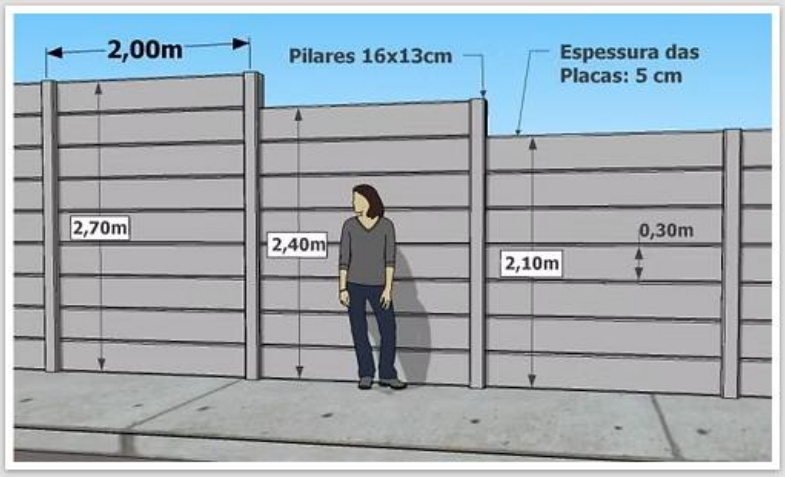

Pilares:
Dimensões: Secção “H” de 16 x 13 cm.
Comprimento: Sob medida.
Armadura: Barras de aço longitudinais e estribos (bitola conforme o projeto).

Detalhes gerais:
Altura máxima: 2,70m (9 placas)
Peso aproximado do muro: 150 kg/m2.
Concreto: Fck de 30 Mpa.
Espaçadores plásticos nas armaduras.

ATENÇÃO AOS DETALHES!

Muros pré-moldados não são todos iguais, ao comparar, observe pelo menos os 4 itens abaixo:





IMPORTANTE: CUIDADO COM PRODUTOS SIMILARES!

Alguns produtos visualmente semelhantes podem ser frágeis, com placas de apenas 3cm de espessura, acabamento presente em apenas um lado, e pilares diminutos, medindo apenas 10x10cm.

SOBRE A INSTALAÇÃO

O processo de instalação é simples, prático e rápido, podendo ser realizado manualmente, dispensando o uso de guindastes ou caminhões "munck" para o içamento dos componentes pré-fabricados do muro.

A fundação, do tipo broca com pilar pré-moldado, é executada no momento da instalação, com diâmetro de 30 cm e profundidade conforme o projeto.

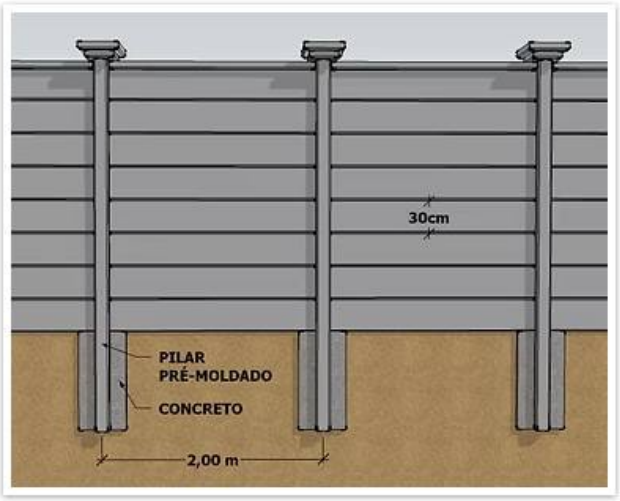

Acesse o nosso site e veja mais imagens:
www.supermuro.com.br

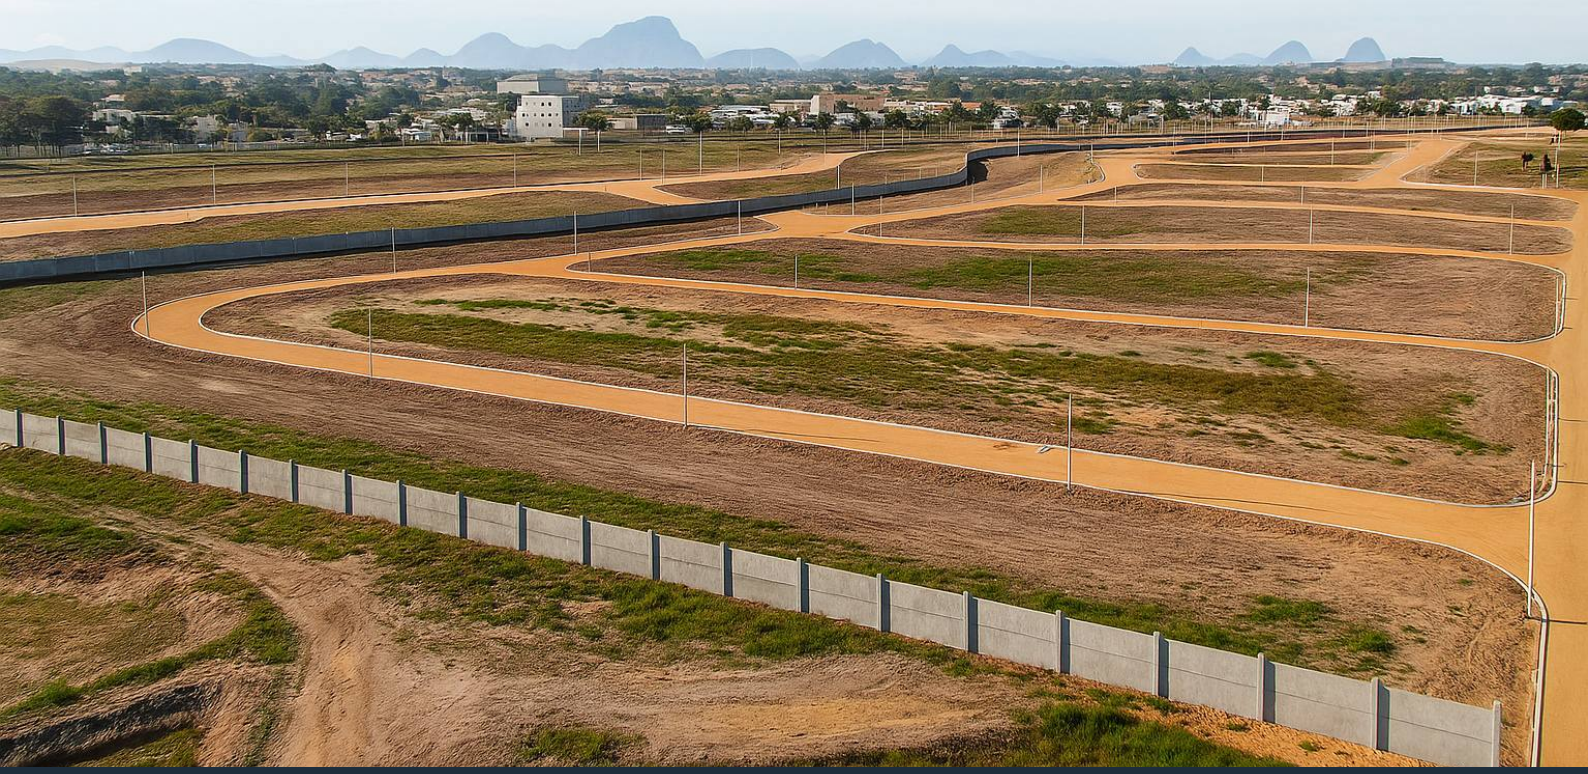

SUPERMURO MAX

Desempenho máximo em cada metro linear

Alta performance para obras que exigem o máximo em **qualidade, robustez e velocidade de execução!**

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

ACABAMENTO COM ALISADORA



CABEAMENTO EMBUTIDO

IÇAMENTO DE ROSCA

ENCAIXE M/F ENTRE AS PLACAS

DETALHES TÉCNICOS

PLACAS
Espessura da Placa: 7 cm.
Largura: 4,82m (5m de eixo a eixo nos pilares).
Altura da Placa: Ajustável entre 1,00 e 1,50m.
Armadura: Tela de aço ou fibra (#10x10-4.2mm).

PILARES
Secção em forma de “H” de 30 x 30 cm.
Comprimento: Sob medida.
Armadura: Barras de aço longitudinais e estribos. (bitolas conforme o projeto estrutural).

DETALHES GERAIS
Peso aproximado do muro: 220 kg/m2.
Concreto: Fck de 30 Mpa.
Espaçadores plásticos nas armaduras.

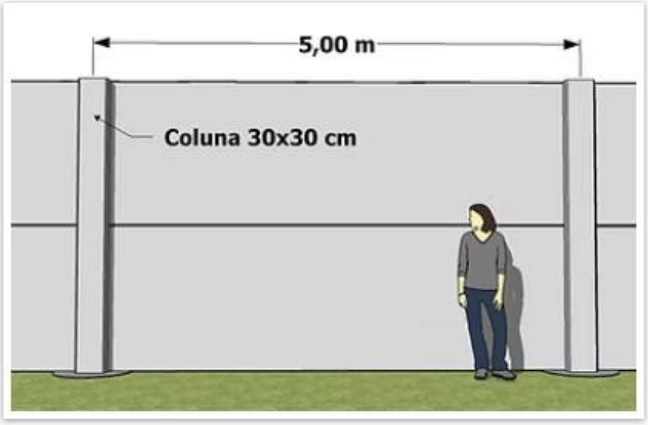





ACABAMENTO COM ALISADORA

Um dos lados da placa recebe acabamento semi-polido, garantindo uma superfície lisa e uniforme. O lado oposto, correspondente ao fundo do molde, também é liso e plano, podendo apresentar discretas porosidades naturais do processo de concretagem, que não comprometem a estética do produto.

SISTEMA DE CABEAMENTO (OPCIONAL)

Uma solução eficiente para a instalação de cabos de iluminação e CFTV. A capa de muro é fabricada com eletrodutos embutidos, e o pilar possui um espaço na parte superior que funciona como uma caixa de passagem, enquanto o capitel atua como uma tampa. Essa solução não só proporciona organização e segurança, mas também oferece uma rede de cabeamento a um custo significativamente menor do que uma instalação subterrânea.



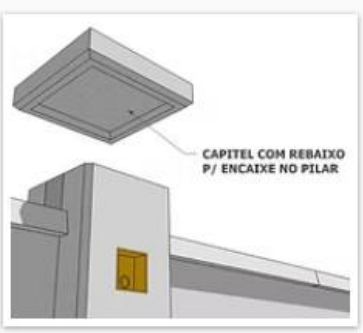

SISTEMA DE IÇAMENTO COM ROSCA

O sistema de içamento com rosca, além de mais seguro, proporciona um acabamento superior, pois permite que as placas pré-moldadas sejam içadas lateralmente, sem a necessidade de ganchos ou furos aparentes.

SOBRE A INSTALAÇÃO

A fundação é executada previamente no modelo tubulão, com 80 cm de diâmetro e cálice para o engaste posterior do pilar. Após o posicionamento e fixação dos pilares, inicia-se a instalação das placas, garantindo um processo simples, rápido e altamente produtivo.

Acesse o nosso site e veja mais imagens:

www.supermuro.com.br

A NOSSA TRAJETÓRIA

Nossa trajetória começou em 2015 com um propósito bem definido: transformar a forma de construir muros no Brasil. Unindo experiência e inovação, desenvolvemos nosso primeiro modelo, o Supermuro POP — mais resistente e com acabamento superior em comparação aos muros pré-moldados convencionais, geralmente frágeis e pouco atrativos.

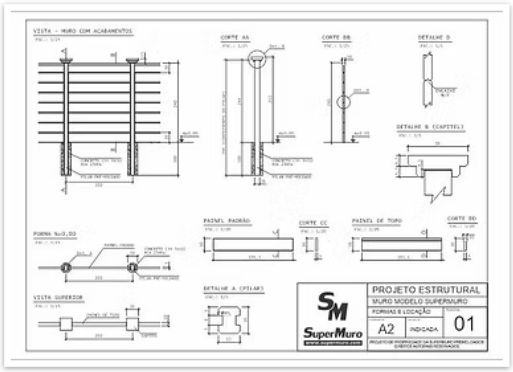

Identificamos também que o sistema tradicional de alvenaria já não atendia à velocidade e à padronização que as obras modernas exigem. Foi então que criamos uma tecnologia exclusiva, capaz de produzir os muros diretamente no canteiro de obras por meio de moldes portáteis. Isso elimina o custo de transporte e garante uma solução rápida, padronizada e com excelente custo-benefício.

Ao longo dos anos, nos consolidamos como especialistas em obras de alto nível, que demandam prazos curtos e qualidade técnica. Nossa solução já está presente em empreendimentos industriais, condomínios, centros de distribuição e grandes loteamentos.

Mais recentemente, apresentamos o SuperMuro MAX, desenvolvido para projetos que exigem o máximo em resistência estrutural. Ele conta com placas reforçadas e pilares de 30x30 cm, entregando robustez e desempenho superiores.

Construímos mais do que muros. Construímos soluções.

Escritório de atendimento:
Rodovia do Sol, 2070, Itaparica, Vila Velha-ES

Fábrica:
Rua C, Número 15, Recanto do Sol, Vila Velha-ES

MISSÃO:
Entregar as melhores soluções para fechamento de grandes áreas para os nossos clientes, com execução de muros pré-fabricados em concreto armado de alta qualidade, resistentes, bonitos e duráveis.

VISÃO:
Ser líder e referência no cenário nacional na execução de muros pré-moldados em concreto armado.

VALORES:
Buscamos sempre manter uma boa reputação e cultivar relacionamentos saudáveis com nossos clientes, fornecedores e a comunidade em geral. Isso é alcançado por meio de uma comunicação transparente e honesta, compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social, além de oferecer um excelente atendimento ao cliente.

Leonardo Borges
Diretor Comercial

Daniel Tibau
Diretor Financeiro

Alexandre Colodetti
Diretor Operacional

FALE CONOSCO

Contate-nos agora mesmo, estamos à sua disposição!o

27 3141-4078

contato@supermuro.com.br

WhatsApp (clique aqui)

www.supermuro.com.br

Copyright © 2025 de SuperMuro Pré-moldados Ltda. Revisão 04. Todos os direitos reservados. Os textos e imagens deste documento não podem ser alterados nem disponibilizados a terceiros para fins comerciais sem autorização. Sistema de Moldes com patente requerida junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. www.supermuro.com.br